

Apvalios nepilno uždarymo sklendės

ASR/ASP



Aprašymas

Apvalios nepilno uždarymo sklendės naudojamos įrengiant vėdinimo sistemą pastatuose kartu su spiraliniais ar lygiais ortakiais. Sklendės rankenėlė pagaminta taip, kad sklendę galima izoliuoti su 50 mm akmens vata ir rankenėlė lieka matoma išorėje. Sklendės atidarymo kampą α galima reguliuoti nuo 0° - 90° . Rankenėlės padėtis fiksuojama varžtais. Nepilno uždarymo sklendę galima naudoti ir kaip reguliavimo.

Gaminiai gali būti pagaminti iš: cinkuoto plieno lakšto - korozijos klasė C3-L/C2-M; lakšto su aliuminio cinko padengimu – korozijos klasė C4-M/C3-H; nerūdijančio plieno lakšto AISI 304 (1.4301) arba AISI 316L (1.4404) – korozijos klasė C5. Išorinį sklendės sandarumą ortakio sistemoje užtikrina dvigubo sandarinimo EPDM tipo tarpinė su savaiminio slydimo medžiaga, sandarumo klasė C pagal standartą LST EN 1506 ir LST EN 12237. Sklendė gali būti naudojama temperatūroje nuo -45 iki $+85$ °C atitinkamai ją izoliuojant kartu su ortakio sistema. Didžiausia leistina absoliutinė drėgmė oro srauto viduje ir aplinkos išorėje - 18 g/kg. Sklendės gaminamos valcavimo būdu.


Užsakymo kodas

..... ASR200


Cinkuotos sk. -
 AISI 304 – NP
 AISI 316L – 316NP
 Rankinė – ASR
 Su pavara - ASP
 Dydis

Matmenys

ASR

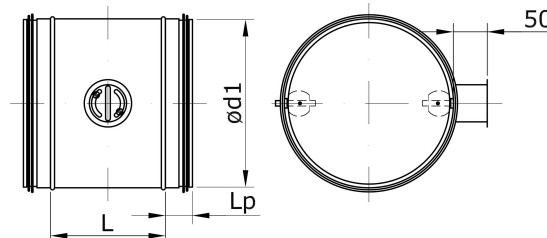

ASP

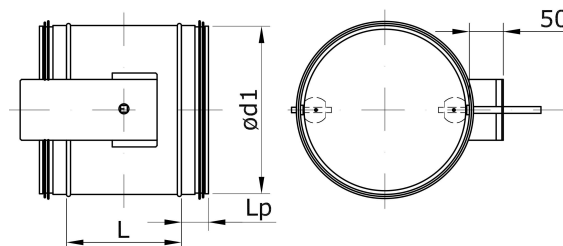

Ød1 [mm]	s [mm]	L [mm]	Lp [mm]	Masė [kg]	s _{np} [mm]	Masė _{np} [kg]
100	0,5	100	40	0,33	0,5	0,33
125	0,5	100	40	0,39	0,5	0,40
160	0,5	100	40	0,47	0,5	0,48
200	0,5	120	40	0,62	0,5	0,63
250	0,5	170	40	0,90	0,5	0,91
315	0,5	225	40	1,38	0,5	1,39
355	0,5	255	50	1,72	0,5	1,73
400	0,5	300	50	2,12	0,5	2,14
450	0,5	350	50	2,65	0,5	2,67
500	0,5	400	50	3,24	0,5	3,27
560	0,5	460	50	4,03	0,5	4,06
630	0,6	530	50	6,95	0,5	5,88

Masė_{np} – nerūdijančio plieno gaminio

Charakteristika	100-315	400-630
Rankinė sklendė su apsauginiu puodeliu ir rankena viduje	x	
Sklendės rankena yra su atidarymo skale, kampo nustatymui	x	
Rankinė sklendė turi fiksavimo varžtus	x	x
Rankinė sklendė turi sustiprintą atidarymo mechanizmą, svirtį ir ašį		x
Sklendės plunksna papildomai standinta		x
Sklendė su ištisine ašimi		x
Sklendė gali būti su aikštele pavaros montavimui	x	x

Pvz.: ASR200 – pagaminta iš cinkuoto lakštinio plieno apvali nepilno uždarymo rankinė sklendė 200 mm diametro.






TECHNIKA




Apvalios nepilno uždarymo sklendės

ASR/ASP

Techniniai duomenys

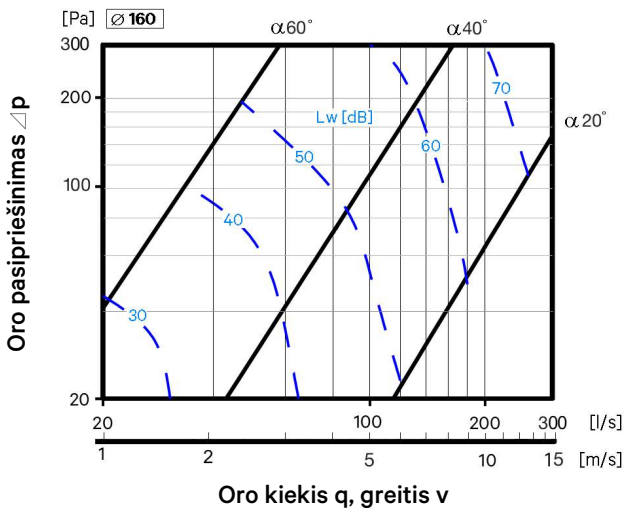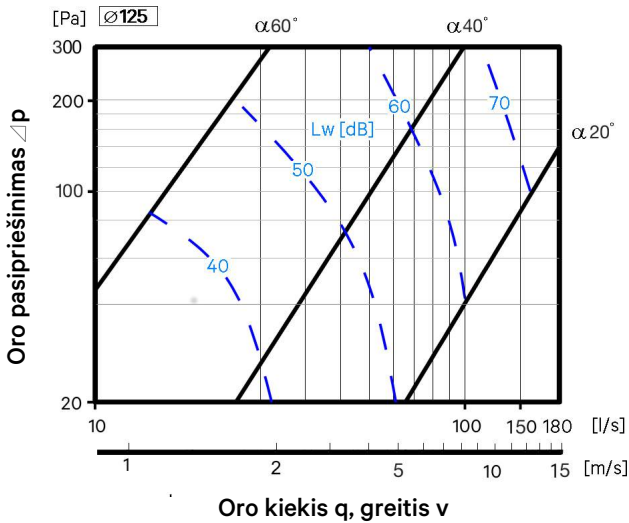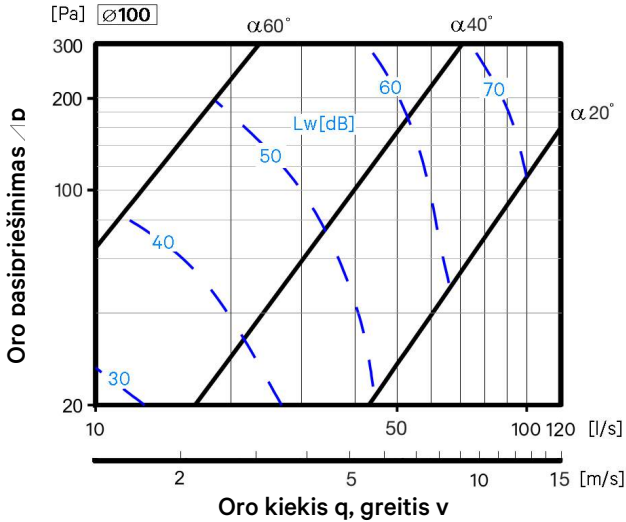

Techniniai duomenys

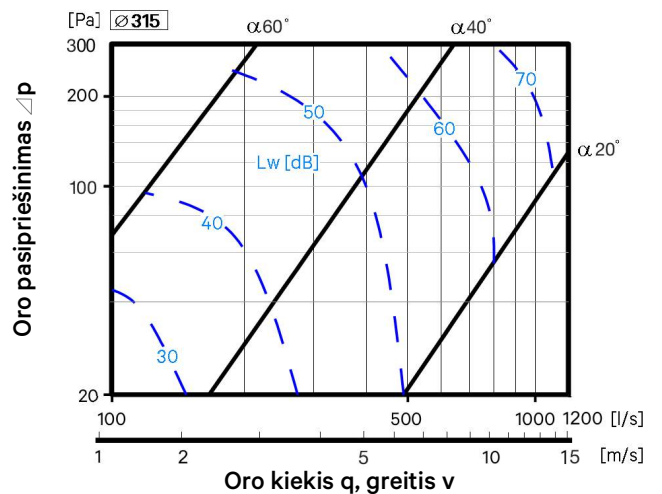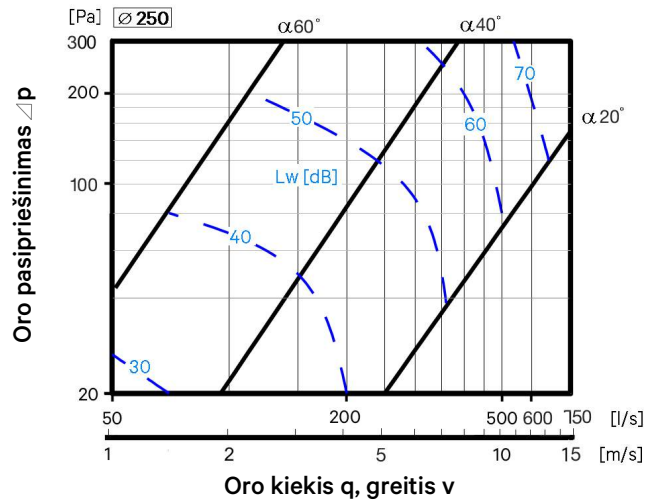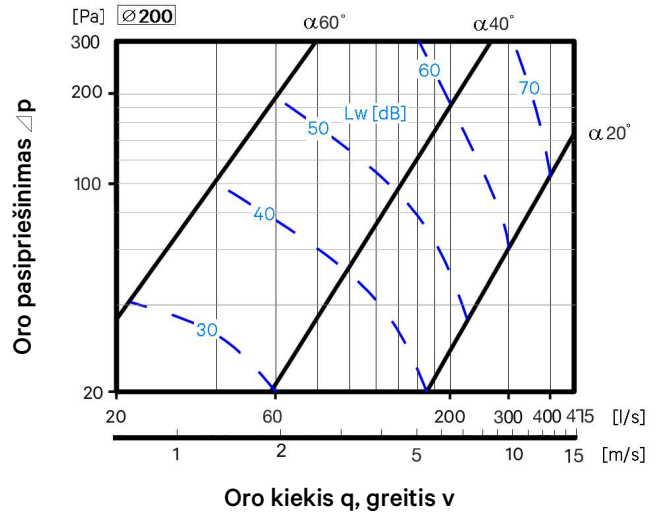






TECHNIKA

Apvalios nepilno uždarymo sklendės

ASR/ASP

Techniniai duomenys

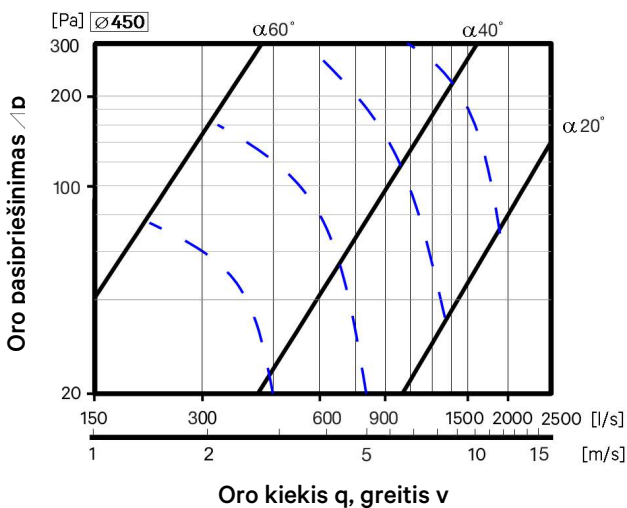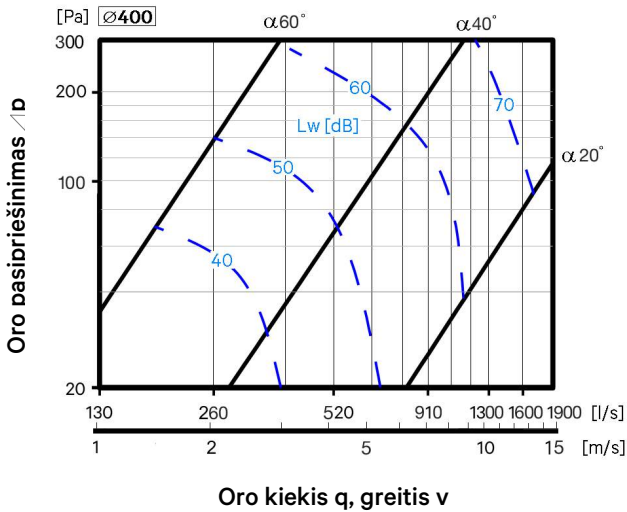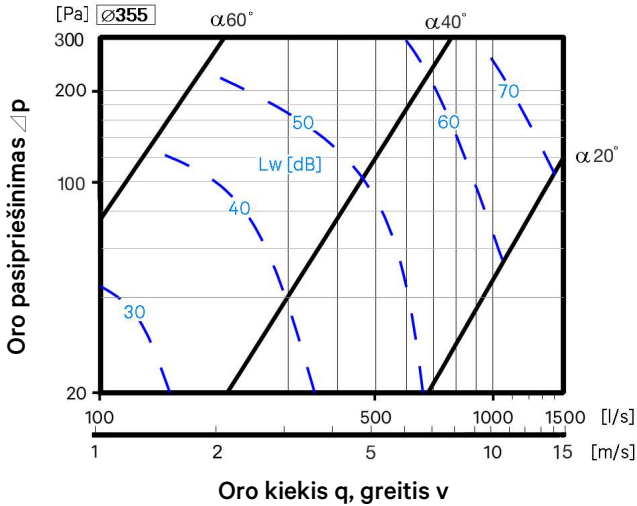

Techniniai duomenys

