

Lankstus ortakis COMBIFLEX

COMBI



Aprašymas


Apvalus lankstus ortakis naudojamas įrengiant tiekimo ir ištraukimo vėdinimo sistemas pastatuose, kur nėra galimybės panaudoti kietų ortakių. Taip pat ortakis gali būti panaudojamas vonių ir virtuvių ištraukimo sistemose. Lankstus ortakis yra pagamintas iš kelių sluoksnių aliuminio folijos ir poliesterio audinio, sustiprinti išorėje su viela ir apdengti PVC plėvele. Bendras medžiagų storis yra apie 150 mikronų. Lankstus ortakis yra neapsiltintas. Lankstaus ortakio sandarumo klasė C pagal standartą LST EN 1506. Ortakis gali būti naudojamas temperatūroje nuo -30 iki +120 °C. Apvalus lankstus ortakis COMBIFLEX lyginant su įprastu aliuminio tipo lanksčiu ortakiu pasižymi geresnėmis prieš kondensacinėmis savybėmis, tačiau norint išvengti kondensacijos ant ortakio, reikia išlaikyti ortakio temperatūrą aukštesnę nei patalpoje esantis rasos taškas.

Užsakymo kodas

Gaminys COMBI125
 Dydis

Pvz.: COMBI125 – apvalus lankstus ortakis 125 mm diametro.

Matmenys

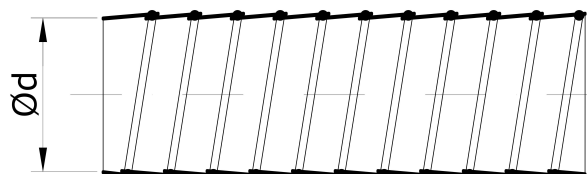

Ød _{nom} [mm]	Ød _{išorės} [mm]	Didžiausia leistinas slėgis [Pa]	Išorės ilgis C (πd) [mm]	Praėjimo plotas A (πd ² /4) [m ²]	Masė 10 metrų [kg]
100	102	+2500 -1000	0,320	0,008	1,15
125	127	+2500 -1000	0,399	0,013	1,45
160	160	+2500 -1000	0,503	0,020	1,90
200	203	+2500 -1000	0,638	0,032	2,30
250	254	+2500 -1000	0,798	0,051	3,40
315	318	+2500 -1000	0,999	0,079	4,00



TECHNIKA

Lankstus ortakis COMBIFLEX

COMBI

Techniniai duomenys

