

Sujungimo flanšo kampai

KH



Aprašymas




Kampai naudojami gaminti stačiakampių ortakių flanšiniams sujungimams. Kampo pasirinkimas priklauso nuo flanšo kraštinės didžiausio ilgio, bei sistemoje būsimo slėgio. Kampas pagamintas iš cinkuoto plieno lakšto - korozijos klasė C2-M/C3-L pagal LST EN ISO 12944 standartą. Gali būti gaminamas ir iš kitų medžiagų pvz.: nerūdijančio plieno lakšto AISI 304 (1.4301) arba, AISI 316L (1.4404) – korozijos klasė C5.

Užsakymo kodas

Gaminys

KH20

Matmenys

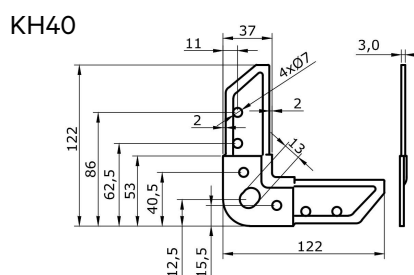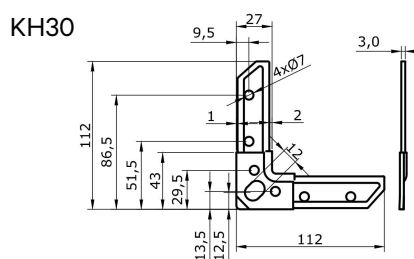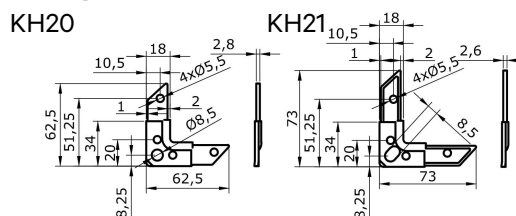

Techniniai duomenys

Tipas	Masė [kg]
KH20	0,030
KH21	0,033
KH30	0,090
KH40	0,140

Slėgis ortakyje [Pa]	Ortakio kraštinės matmuo W arba B, mm			
	< 1000	1001-1500	1501-2500	2501 <
< 1000 Pa	KH20,21*	KH21	KH30	KH30
1001-1500 Pa	KH21	KH30	KH30	KH40
1501 Pa <	KH21	KH30	KH40	KH40

*- kampą naudoti iki 500 mm ilgio kraštinės.