

Perforuota tvirtinimo juosta

PTJ



Aprašymas


Perforuota tvirtinimo juosta PTJ naudojama ortakių tvirtinimui prie lubų ar kabinimo sistemos. Juosta lengva atkirpti, lenkti ir pritvirtinti prie ortakio naudojant kniedes, ar savigręžius prisukant per paruoštas juostoje kiaurymes. Šis metodas yra pigus, paprastas ir greitas montuojant ortakius prie pastato lubų. Tvirtinimo juosta pagaminta iš cinkuoto plieno lakšto su cinko kiekiu 275 g/m² - korozijos klasė C2/C3(L) pagal LST EN ISO 12944 standartą.

Užsakymo kodas

Gaminys

PTJ

Matmenys

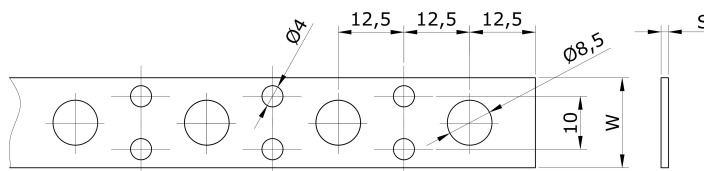

Tipas	s [mm]	W [mm]	L [m/ritė]	Masė [kg/m]
PTJ	0,6	17	25	0,07

Techniniai duomenys

Leistinos apkrovos [N]		
	Vėdinimo ortakiai	Dūmų ištraukimo ortakiai
Tipas	Ugniai atsparumas EI0	600°C, 120 minučių
PTJ	140 N	-