

Sriegtas strypas


SS



Aprašymas

Srieginiai strypai naudojami konstrukciniams ir vėdinimo ortakiams kabinti kaip laikantieji varžtiniai sujungimai. Strypai gali laikyti tokius konstrukcinius elementus kaip: tvirtinimo profiliai U tipo, apvalūs laikikliai ortakiams, Z, L, V, R tipo laikiklius. Tvirtinti reikia su veržlėmis. Srieginis strypas pagamintas iš plieno ir padengtas cinku - korozijos klasė C2-M/C3-L pagal LST EN ISO 12944 standartą.

Matmenys

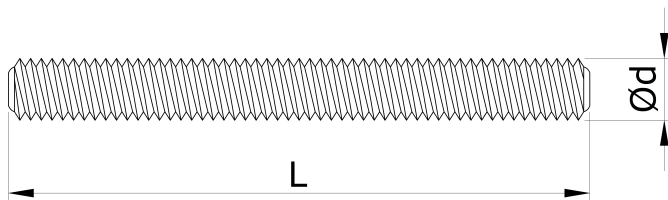

Tipas	Ød [mm]	L [mm]	Masė [kg/m]	Leistina apkrova [kN]
SS8	8	2000	0,380	8,2

Užsakymo kodas

SS8

Gaminys